

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY-0524 红外灯板

提交日期: 2015-3-26

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2015-3-26		



用途：安防监控


光电参数 Electrical/Optical Characteristics					
红外灯参数：尺寸：Ø5*8.5mm，芯片：光磊 10mil，数量：24，角度：15、30、45、60、80、120 可选 光敏电阻套件：GL5528+蓝玻					
参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage(Vin)			12		V
工作电流(12V Input) Operating Current(Io)	6 并 4 串，每灯 40mA		160		mA
波长 Peak wavelength			850		nm
有效距离 Lighting Distance				25	Meter
消耗功率 Consumed Power	Ta=25℃		1920		mW
开启照度 Power On Illumination	Io=600mA		1.5		Lux
工作温度 Operating Temperature	Ta=25℃	-40		+60	℃

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>

产品外观尺寸（单位：mm）：

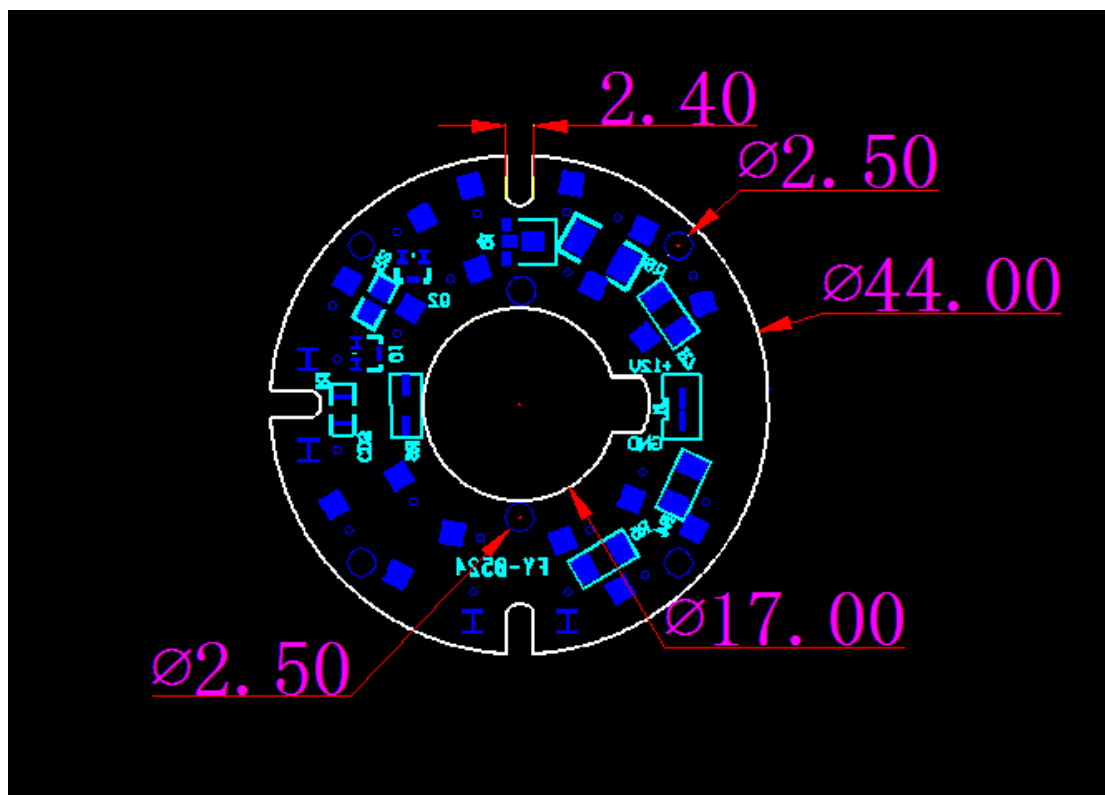

PCB 板尺寸：
44x44mm