

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY-18 红外灯板


提交日期: 2015-5-23

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2015-5-23		

用途：安防监控

光电参数 Electrical/Optical Characteristics					
红外灯参数：尺寸：Ø5*8.5mm，芯片：光磊 10mil，数量：36，角度：、45、60、80、120 可选 光敏电阻套件：GL5528+蓝玻					
参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage (Vin)		10.5	12	18	V
工作电流 (12V Input) Oprating Current (Io)	10mil 12mil		120 130		mA
波长 Peak wavelength			850		nm
有效距离 Lighting Distance				30	Meter
消耗功率 Consumed Power	10mil 12mil		1.44 1.56		W
开启照度 Power On Illumination			1.5		Lux
工作温度 Oprating Temperature		-40		+60	℃

产品外观尺寸（单位：mm）：

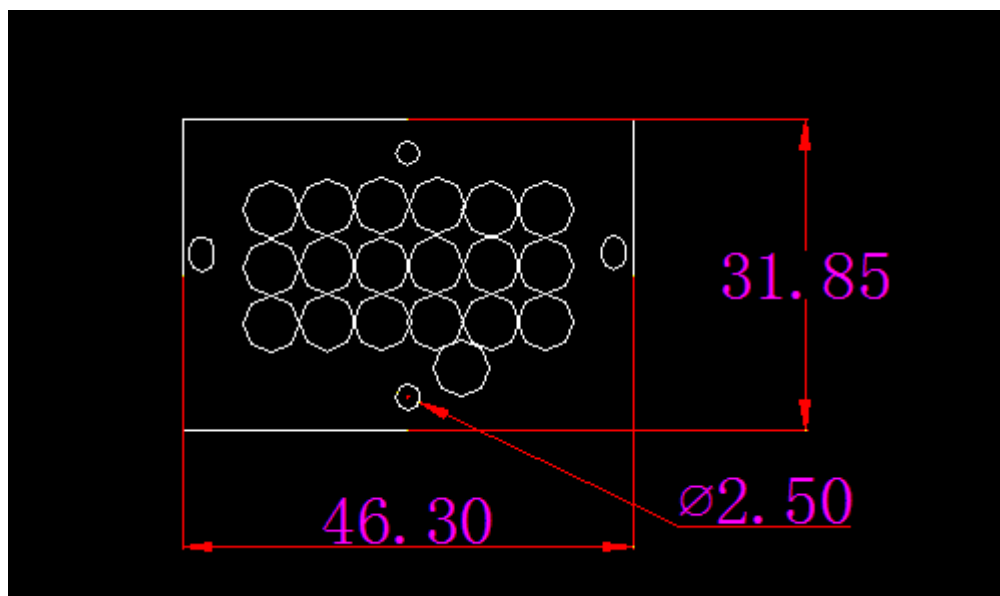

PCB 板尺寸：46.30x31.85mm

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>