



产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY-563 红外矩阵灯板

提交日期: 2014-3-13

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2014-3-13		

地址: 深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话: 0755-89739831-88 传真: 0755-89739831-83

网址: <http://www.fyjxdz.com/>



用途：安防监控


光电参数					
Electrical/Optical Characteristics					
参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage(Vin)		10.5	12	18	V
工作电流(12V Input) Oprating Current(Io)	鼎元 12mil	340	350	360	mA
波长 Peak wavelength			855		nm
有效距离 Lighting Distance			15~20		Meter
消耗功率 Consumed Power	Ta=25℃	4080	4200	4320	mW
照射角度 Lighting Angle	Ta=25℃	30	60	90	Deg
开启照度 Power On Illumination	Io=180mA		1.5		Lux
工作温度 Oprating Temperature	Ta=25℃		65		℃
环境温度 Ambient Temperature		-25	25	50	℃

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>

产品外观尺寸（单位：mm）

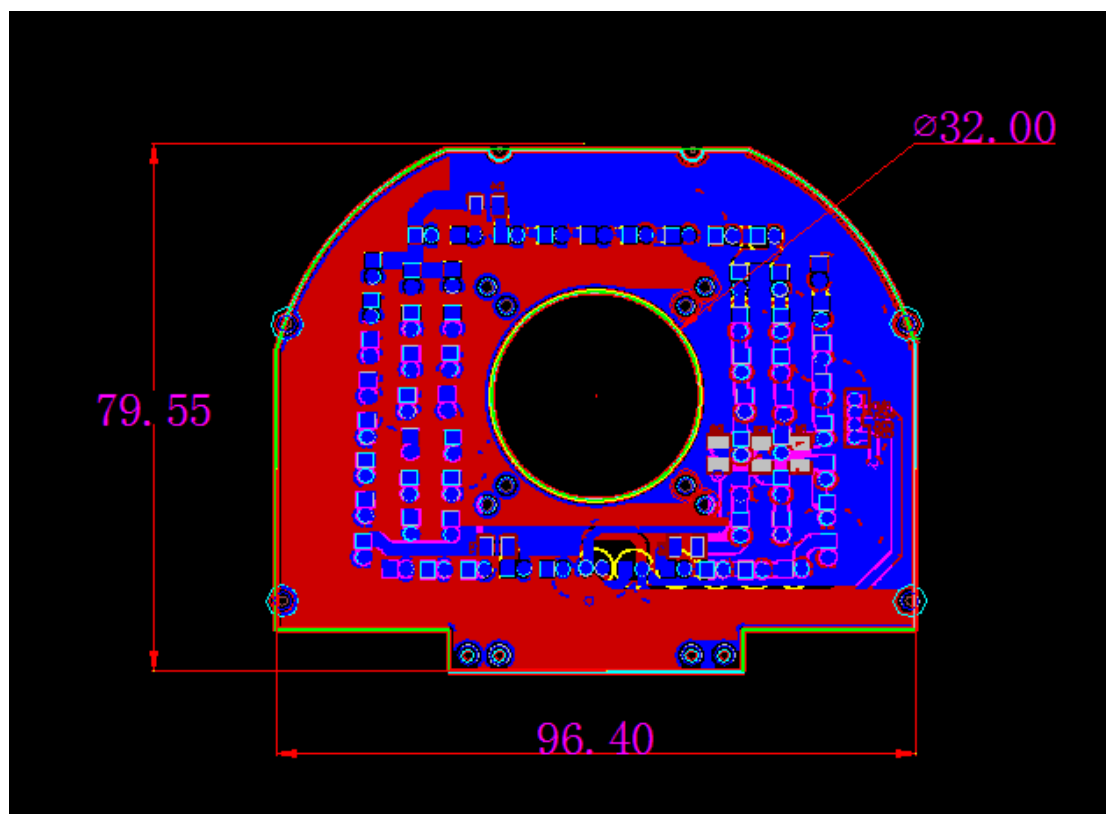

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>