

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY-60-6 红外灯板


提交日期: 2015-4-8

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2015-4-8		

用途：安防监控

光电参数 Electrical/Optical Characteristics					
红外灯参数：尺寸：2*8.5mm，芯片：2835 14mil，数量：6，角度：30、45、60、80 可选 光敏电阻套件：GL5528+蓝玻					
参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage(Vin)			12		V
工作电流(12V Input) Oprating Current(Io)	6 串 14mil 20mil		150mA 350mA		mA
波长 Peak wavelength			850		nm
有效距离 Lighting Distance				25	Meter
消耗功率 Consumed Power	Ta=25℃		1800 4200		mW
开启照度 Power On Illumination	Io=600mA		1.5		Lux
工作温度 Oprating Temperature	Ta=25℃	-40		+60	℃

产品外观尺寸（单位：mm）：

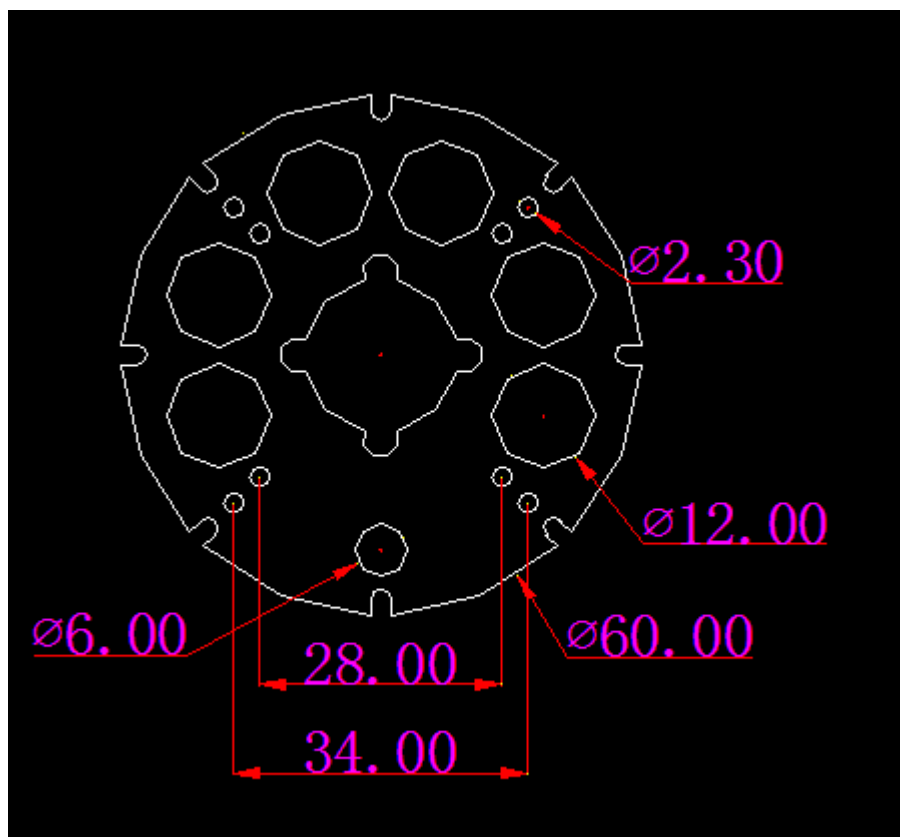

PCB 板尺寸:
60x60mm