

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY76-72 红外灯板

提交日期: 2015-4-20

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2015-4-20		



用途：安防监控

光电参数

Electrical/Optical Characteristics

红外灯参数：尺寸：Ø5*8.5mm，芯片：光磊 10mil，数量：24，角度：15、30、45、60、80、120 可选

光敏电阻套件：GL5528+蓝玻


参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage (Vin)			12		V
工作电流 (12V Input) Operating Current (Io)	6 并 12 串，每 灯 40mA		480		mA
波长 Peak wavelength			850		nm
有效距离 Lighting Distance				25	Meter
消耗功率 Consumed Power	Ta=25℃		5760		mW
开启照度 Power On Illumination	Io=600mA		1.5		Lux
工作温度 Operating Temperature	Ta=25℃	-40		+60	℃

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>

产品外观尺寸（单位：mm）：

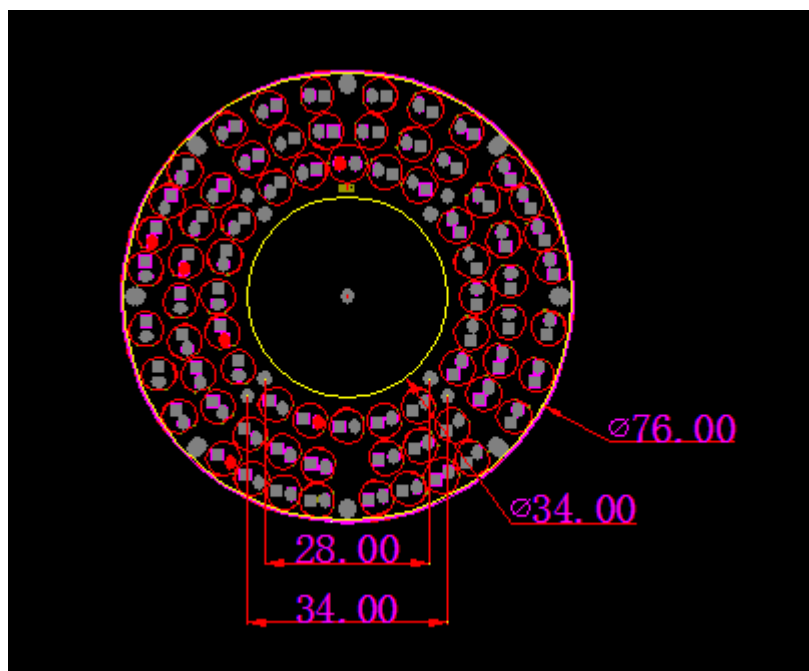

PCB 板尺寸：
76x76mm