



## 产品规格书

客户名称: \_\_\_\_\_

产品型号: FY-0524 红外灯板

提交日期: 2013-12-2

本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2013-12-2		



用途：安防监控

### 光电参数

### Electrical/Optical Characteristics

红外灯参数：尺寸：05\*8.5mm，芯片：光磊 10mil，数量：24，角度：15、30、45、60、80、120 可选

光敏电阻套件：GL5528+蓝玻


参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage (Vin)			12		V
工作电流(12V Input) Operating Current (Io)	6 并 4 串，每灯 43.7mA		175		mA
波长 Peak wavelength			855		nm
有效距离 Lighting Distance				25	Meter
消耗功率 Consumed Power	Ta=25°C		2100		mW
开启照度 Power On Illumination	Io=600mA		1.5		Lux
工作温度 Operating Temperature	Ta=25°C	-40		+60	°C

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>

产品外观尺寸 (单位: mm):

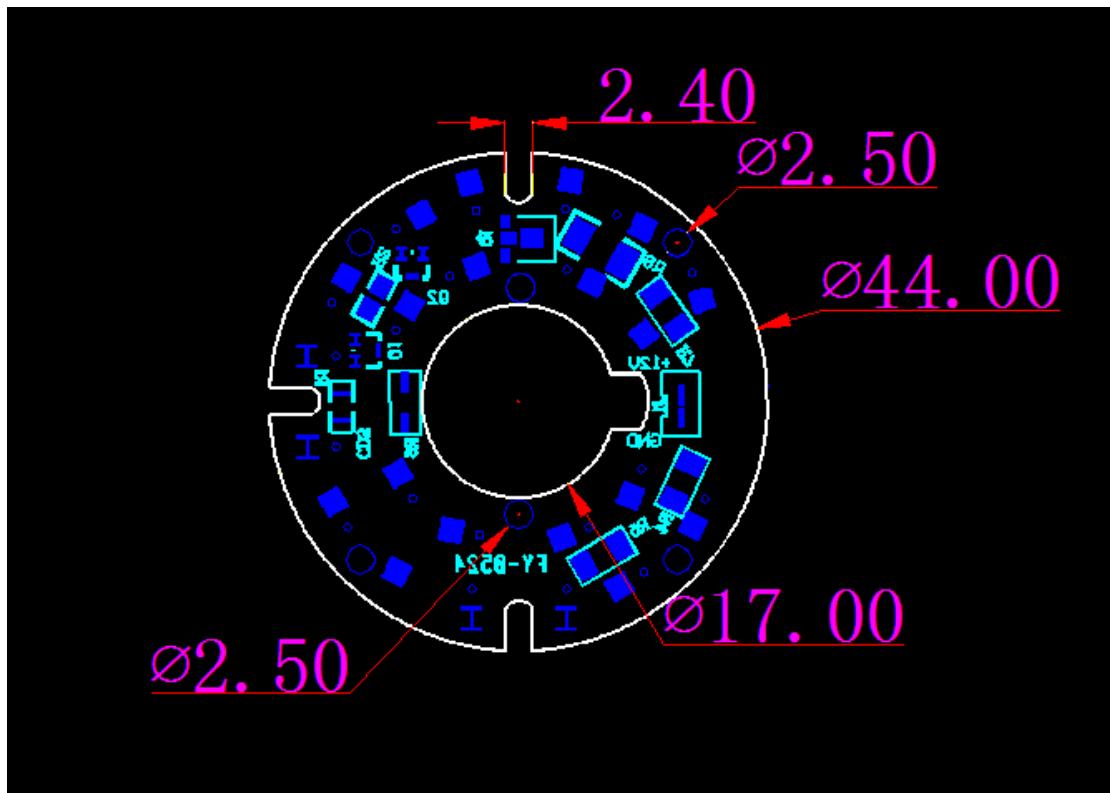

PCB 板尺寸:  
44x44mm

地址: 深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼  
电话: 0755-89739831-88 传真: 0755-89739831-83  
网址: <http://www.fyjxdz.com/>